BATERÍA RECARGABLE

Manual de Usuario

1. Contenido del empaque.
- UNA BATERÍA RECARGALE
- CABLE DE PODER cc 1 pieza
- Accesorios conectores 6 piezas
- Manual de usuario.

En caso de que algo falte o parezca dañado, favor de contactar a su distribuidor.

2. Aparato:
Batería recargable, especialmente para routers, módems, sistemas telefónicos VOIP, cámaras de seguridad remotas, Sistemas de Control de Acceso... etc.

3. Especificaciónes:

Modelo	OS-4400
Voltaje de entrada	5 a 12 Vca/Vcc
Frecuencia de entrada	50/60 Hz
Voltaje de salida	5 / 6 / 7.5 / 9 ó 12 Vcc Autoseleccionable
Potencia de salida	10W
Batería	Polímero de Litio
Voltaje	3.7 Vcc
Capacidad	4 400mAh
Tiempo de respaldo	Carga media 120 minutos, Carga completa 55 minutos
Indicadores visuales	Protección ON, Alarma / Batería baja, Modo de respaldo, Cargando
Conector de salida	Cable de Poder corriente continua: Jack 5.5mm x 2.1mm 20Awg
Conectores adicionales 6 pzs.	F5.5x2.5mm / M5.5x2.1mm F5.5x2.1mm / M5.5x2.5mm F5.5x2.1mm / M4.8x1.7mm F5.5x2.1mm / M3.5x1.35mm F4.8x1.7mm / M5.5x2.1mm F3.5x1.35mm/ M5.5x2.1mm
Peso y dimensiones sin empaque	162 g, 86 mm x 58 mm x 40mm
Garantía	6 meses

4. Funciones:
- BATERÍA RECARGABLE Online / Inicio automático.
- Selector automático de voltaje.
- Microprocesador de control.
- Indicador LED de batería.
- Sobre descarga, sobrecarga, protección de cortocircuito, protección con supresor de picos.
- Utiliza batería de protección de IC.
- Tiempo de respaldo real.

5. Características:

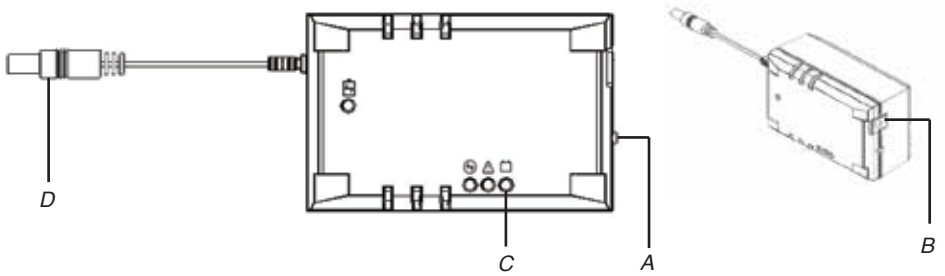

A. Off / Tecla de Reset
B. Entrada ca/cc
C. Indicador de batería LED, de izquierda a derecha.
D. Cable de salida

Indicador LED:

Cargando (LED Verde) - Se ilumina: Batería cargando / Se apaga: Batería recargada o en modo de respaldo.
Encendido (LED Azul) - Se ilumina: Protección de batería encendida / Se apaga: Protección de batería apagada.
Alarma (LED Rojo) - Se ilumina: Falla o protección / Enciende un flash: Batería baja / Se apaga: Cuando regresa a funcionamiento normal.
Respaldo (LED Amarillo) - Se ilumina: Modo de respaldo / Se apaga: Modo de línea.
Zumbido (Función opcional) – Beep prolongado: Fallo o alarma / Beep corto: Batería baja o transfiriendo.

6. Uso:

a Conecte el aparato al contacto de energía eléctrica.

b Conecte el cable de alimentación (cc/ca) al dispositivo y a continuación se encenderá automáticamente (Se ilumina el LED Azul).

c Conecte el cable de salida (cc) al aparato para habilitar la función BATERÍA RECARGABLE. (El dispositivo identificará automáticamente el voltaje y transferencia).

Nota: Antes de cambiar el dispositivo a un aparato diferente. Por favor, asegúrese de apagar / Re-establecer la BATERÍA RECARGABLE en la línea eléctrica para activar la función de selección automática de voltaje.

Precaución:

a No exponga la Batería Recargable bajo ambiente cálido y húmedo.
b No haga transformación a este dispositivo, evite poner sobre el equipo productos pesados y objetos punzo cortantes.
c Si el nivel de carga es bajo, recargue inmediatamente.

PÓLIZA DE GARANTÍA
BATERÍA RECARGABLE

Tecnologías Unidas S.A. de C.V. GARANTIZA este equipo marca COMPLET por 6 meses, a partir de la adquisición del producto, en todas sus partes contra defecto de materiales y mano de obra.

Tecnologías Unidas S.A de C.V., en caso de falla y/o defecto de fabricación por mano de obra en la vigencia de la garantía sustituirá el producto por otro nuevo durante los primeros 30 días a partir de su compra por el usuario final y/o cualquiera de sus partes que no hayan cumplido con lo estipulado en esta garantía, por productos o piezas nuevas, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo los gastos de transportación del producto dentro de su red de servicio o ante la propia casa comercial donde adquirió el producto en la República Mexicana.

Para hacer efectiva la garantía debe presentar la BATERÍA RECARGABLE y la póliza correspondiente debidamente sellada por el establecimiento donde lo compró. Para la obtención de las partes, componentes, consumibles, accesorios y servicio técnico acudir al importador.

Tecnologías Unidas S.A. de C.V.
Tokio No. 522, Col. Portales, CP 03300, México D.F.
Tel: 01 (55) 5000 - 5800
Fax: 01 (55) 5604 - 8946
Lada sin costo: 01 800 111 88 72
www.complet.com.mx

El tiempo de reparación no podrá ser mayor a 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquier Centro de Servicio Autorizado.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo (manual) de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable respectivo.

Puede solicitar que se haga efectiva la GARANTÍA ante la propia casa comercial donde adquirió su producto, siempre y cuando el fabricante, importador o comercializador no cuente con talleres de servicio.

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE ACUDIR AL LUGAR DE COMPRA, PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA PÓLIZA DE GARANTÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA CORRESPONDIENTE.

NOTA: NINGÚN EQUIPO DE SUSTENTACIÓN DE VIDA DEBERÁ SER CONECTADO A LOS EQUIPOS FABRICADOS POR Tecnologías Unidas S.A. de C.V. SIN AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE SU DIRECTOR GENERAL.

SOLICITE A LA TIENDA VENDEDORA LLENAR ESTA GARANTÍA

PRODUCTO:
FECHA DE VENTA:
NO. DE SERIE:
NO. DE FACTURA:
MODELO:

SELLO DEL VENDEDOR

COMPLET®
ENERGÍA CONFIABLE®

MANUAL DE USUARIO Y PÓLIZA DE GARANTÍA

¡IMPORTANTE! LO INVITAMOS A LEER ESTE MANUAL
ANTES DE USAR SU PRODUCTO Y GUÁRDELO COMO REFERENCIA

BATERÍA RECARGABLE

MODELO
OS-4400

IMPORTANTE

¿ PREGUNTAS ? COMENTARIOS

Llame al
(01 55) 5000 - 5800
México D.F.
01 800 111 88 72
Lada sin costo.
ventas@complet.mx

0
VERSION

Producto hecho en China, importado por:

Tecnologías Unidas s.a. de c.v.

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001:2008

Tokio 522, Col. Portales México D.F. C.P. 03300
Conmutador: (55) 5000.5800
Lada sin costo 01 800 111 8872
www.complet.com.mx
RFC: TUN830218TJ9

www.complet.mx

MPA-2-055